

TRASFORMATORI MONOFASE A SERVIZIO CONTINUO PER ILLUMINAZIONE - Serie TMIL

Normative di riferimento CEI EN 61558-2-2

I trasformatori della serie TMIL sono appositamente costruiti per l'alimentazione di lampade alogene o per un funzionamento continuo. La morsettiaria secondaria è adeguatamente rapportata a sopportare alti amperaggi essendo una tensione bassa in uscita. Normalmente vengono montati sino alla potenza di 300 VA i morsetti BBR, per le potenze superiori si passa a morsetti montati su guida DIN. Su richiesta le dimensioni possono essere variate per soddisfare eventuali esigenze di ingombro.

La nostra produzione di serie ha le seguenti caratteristiche:

- Tensioni : 230/12 V.
- Classe di Isolamento : E
- Frequenza : 50 /60 HZ
- Classe di protezione : I
- Grado di protezione : IP00
- Impregnati in resina
- Tropicalizzati


SINGLE PHASE TRANSFORMERS CONTINUOUS SERVICE FOR LIGHTING TMIL Series

Standards CEI EN 61551-2-2

The transformers of TMIL Series are expressly built for feed halogen lamps or for continuous operation. Secondary terminal is designed in order to tolerate high amperages, being of low exit voltage. Normally, BBR terminals are mounted until the power of 300 VA; for higher powers the terminal are in melamine, mounted on DIN guide. On request, the dimensions can be varied in according to space available.

Our series production have the following details:

- Voltages : 230/12 V.
- Insulation class : E
- Frequency : 50 /60 HZ
- Electrical protection class : I
- Protection index : IP00
- Impregnated
- Tropicalized

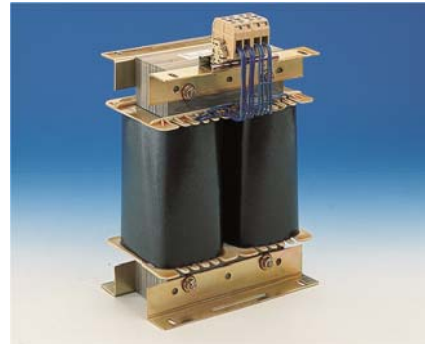

CODICE CODE	POWER VA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	WEIGHT (Kg)	CASSETTA
TMIL152	50	86	97	83	60	57	1.42	-
TMIL153	75	86	97	93	60	67	1.85	-
TMIL154	100	99	105	93	68	68	2.4	-
TMIL155	150	99	105	103	68	78	3	-
TMIL156	200	99	105	113	68	88	3.6	-
TMIL157	250	122	126	98	82	72	4.3	CASS172
TMIL158	300	122	126	113	82	86	5.2	CASS172
TMIL159	400	122	126	128	82	101	6.4	CASS172
TMIL160	500	150	185	125	105	95	7.4	CASS173
TMIL161	600	150	185	125	105	95	8	CASS173
TMIL162	750	150	185	145	105	114	10.5	CASS173
TMIL163	1000	150	185	155	105	124	12	CASS173
TMIL164	1500	193	220	175	160	108	19	CASS173
TMIL165	2000	193	220	205	160	138	25	CASS173
TMIL166	2500	193	230	250	160	168	30	CASS186
TMIL167	3000	193	230	250	160	168	36	CASS186

